

質 疑 回 答 書

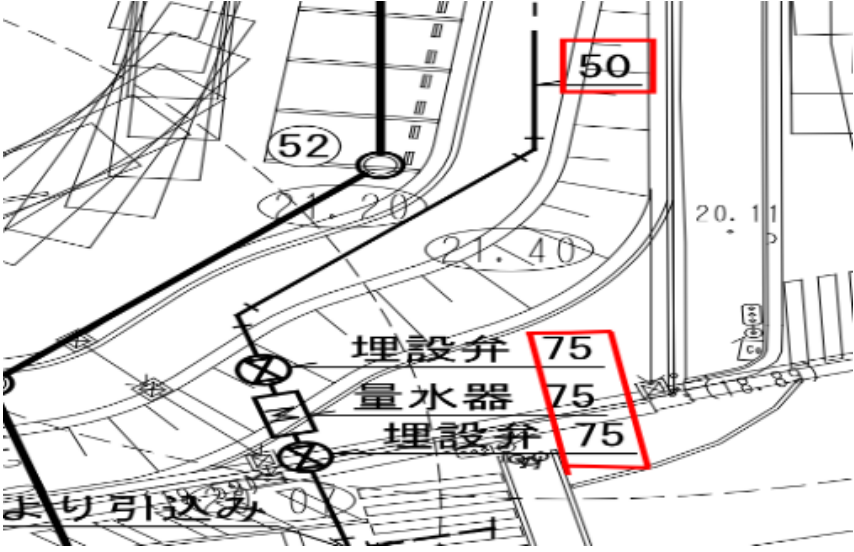
(衛生設備)

入札参加者各位

豊前市大字吉木 9 5 5 番地
豊前市長 西元 健
(豊前市役所 都市住宅課)

下記工事の質疑書について回答いたします。

工事名 豊前市立豊前中学校整備工事

No.	種別・ページ等	質 疑 事 項	回 答
1	P-003 P-005	系統図では量水器50mm 配置図には引き込みサイズ75mmと図示あります。 引込及び弁類75A 以降50Aと考えて宜しいでしょうか。 	宜しいです。

2	M-002	埋設配管工事には給水管と屋外排水は埋設標は必要と記載ありますが 屋外排水は埋設標を拾い不要で宜しいでしょうか。	特記仕様書通りをお願いします。柵設置の場合には、埋設標は不要です。
3	P-005	量水器(将来用)は貸与品と考えて宜しいでしょうか。 	宜しいです。
4	P-005	配置図P-005の右下には埋設給水管の管材はPE、HIVPと記載ありますが、 M-004特記仕様書4にVDと記載あります。特記を正として宜しいでしょうか。 参考内訳もVDです。	特記仕様書を正をお願いします。
5	M-004	一般排水の管材は特記仕様書4に一般部分・ビッド:DVLPの記載あります。 埋設部分はVPを使用して宜しいでしょうか。 参考内訳は DVLPです。	特記仕様書を正をお願いします。

6	M-004	排水ポンプアップ 管の管材は特記仕様書4にピット:SGP白の記載ありますが、埋設部分に記載ありません。全箇所SGP（白）を使用して宜しいでしょうか。参考内訳は SGP（白）です。	特記仕様書を正でお願いします。
7	M-004 P-014	厨房排水の管材は特記仕様書4に記載ありません。調理室詳細図(P-014)にHTVP(高温厨房排水)だけ記載あります。常温厨房排水の管材は特に記載ありませんので、シダー内:VP、一般部分・ピット・埋設部分は一般排水の管材と同様の使い分けで宜しいでしょうか。	厨房器具からの排水は、HTVPでお願いします。
8	P-006	桝リストに小口径桝の蓋は化粧蓋の記載あります。小口径桝200φの化粧蓋は化粧蓋350口+塩ビ蓋200φ、小口径桝300φは化粧蓋450口+塩ビ蓋300φと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
9	M-004	給湯の弁材質について特記仕様書(4) 給湯設備7. 弁類よりステンレス弁と記載あります。給湯管はHTLPの為コア内臓と考えて宜しいでしょうか。参考内訳はコア内臓です。	宜しいです。
10	P-001	衛生設備機器表のTH-1の仕様能力（50φ x 100L/min x 5m）では、電源が200Vになりますが宜しいでしょうか。	宜しいです。 （ただし50Φは絶対条件ではありません）
11	P-001 P-009 P-010 P-014	屋外設置ガス給湯器（WHG-1～WHG-3）リモコン位置の御指示をお願いします。（1階厨房室・2階シャワー室・2階家庭室）	厨房：調理室前室 1階シャワー室：保健室内前室 2階シャワー室：職員室 2階家庭科室：調理準備室 としてください。

12	P-002	衛生設備器具表30番のドーム式水栓（キー付）T28KUH13に、散水栓BOXの指定はありますか。	指定はありませんが、BS-1DH-K相当としてください。
13	P-003 P-006 P-018	LPG供給設備工事のバルクタンクですが、系統図および校舎廻り外構図には2 t、詳細図には980kgと記載あります。どちらを正として宜しいでしょうか。 また、詳細図では仕様が不明の為、下記内容の御指示をお願いします。 調整器容量、強制気化器仕様、一次側調整器がプロテクターに入っていない理由、液相ライン一次側調整器仕様、中圧ラインチャンバー仕様	調整器容量：100kg/h 強制気化器：100kg/h 一次調整器がプロテクターに入っていない理由 プロテクター内にスペースがないため、液相ライン一次調整器、中圧ラインチャンバーは特に仕様などの指定はなしです。